


Los Conectores **SC-DC** de **Corning-Fiberopt** son una nueva opción para conectores de alta densidad. Los conectores **SC-DC** son conectores de epoxy con formato SC y dos fibras en la ferrule. Estos conectores ofrecen un bajo coste, simplifican la instalación y aumentan la densidad tanto en la electrónica como en los paneles.

Los Conectores **SC-DC** de **Corning-Fiberopt** son una solución económica para las instalaciones de fibra al usuario.

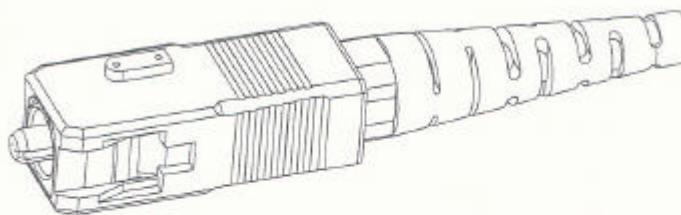

El diseño del conector monocuerpo (conector compacto de una sola pieza) y la utilización de ferrules prepulidas de alta calidad reduce al mínimo el tiempo de pulido así como el de montaje.

## Características

- Tiempo de Fibra: Multimodo (MM) o Monomodo (SM)
- Tipo de Ferrule: Cerámica prepulida,
- Tipo de Cable: Cable MiniZipcord 1,6 mm
- Tipo Montaje: Montaje con cola
- Pérdidas de inserción: IL < 0,40 dB typ. MM  
IL < 0,25 dB typ. SM  
IL < 0,50 dB M<sub>áx.</sub> SM
- Pérdidas de retorno: RL > 40 dB Pulido PC

## Aplicaciones

- Instalaciones de Cableados Informáticos
- Instalaciones de Cableado hasta el usuario
- Instalaciones de Control Industrial

## Accesorios

- Adaptadores
- Herramientas
- Consumibles

## Referencia

010C-115000	CONECTOR SC-DC SM; Cable MiniZipcord 1,6 mm
010C-315000	CONECTOR SC-DC MM; Cable MiniZipcord 1,6 mm
02CC-510001	ADAPTADOR SC/DC-SC/DC ZIRCONIA
02CC-510002	ADAPTADOR SC/DC-SC/DC BRONZE