
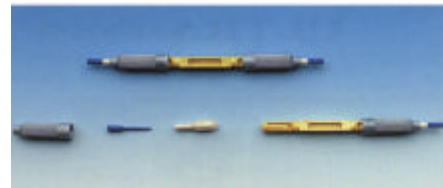


Fiberopt dispone de una completa gama de empalmes mecánicos **ULTRASPLICE** de altas prestaciones, bajo coste y de fácil instalación.

Los empalmes mecánicos **ULTRASPLICE** disponen de un elemento capilar de alineación relleno de gel igualador de índice, protegido con un cristal visible, que permite inspeccionar el empalme durante la instalación.

Los empalmes mecánicos **ULTRASPLICE** se pueden reutilizar y permiten la utilización de fibras de 250 μm como de 900 μm .

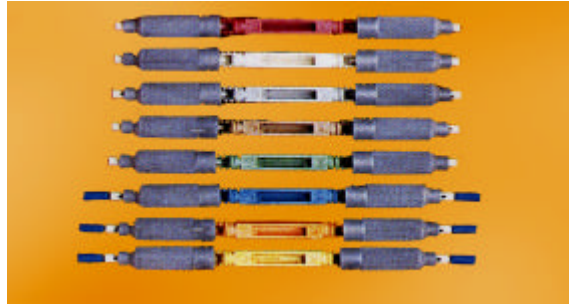

Características

- TIPO DE FIBRA: MONOMODO (SM) i MULTIMODO (MM)
- TIPO DE FIBRA: 250 μm / 900 μm
- TIEMPO INSTALACIÓN: 30 a 45 SEGUNDOS
- PÉRDIDAS ATENUACIÓN: < 0.2 dB
- PÉRDIDAS RETORNO: RL > 50 dB
- TEMPERATURA SERVICIO: - 40 °C a + 75 °C
- CODIGO DE COLORES: SM: AMARILLO
MM: NARANJA
- IBM P/N SM: 33G8228
MM: 33G8227

Aplicaciones

- INSTALACIONES DE TELEVISION POR CABLE CATV.
- INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
- INSTALACIONES INFORMATICAS LAN

Accesorios

- ADAPTADORES
- CONECTORES
- PIG-TAIL

Referencias

- 0221-101001 - US-126 EMPALME MECANICO ULTRASPLICE SM
- 0221-201001 - US-128 EMPALME MECANICO ULTRASPLICE MM