


ADAPTADORES

Fiberopt dispone de una completa gama de Adaptadores de diseño compacto, se dispone de adaptadores para conectores FC y SC con pulido PC o APC.

Su función es unir un cable de fibra con terminación de un tipo con otro tipo o el mismo tipo. Se usan en paneles frontales de parcheo de armarios rack, o bien en armarios murales de cajas de empalme con pigtails.

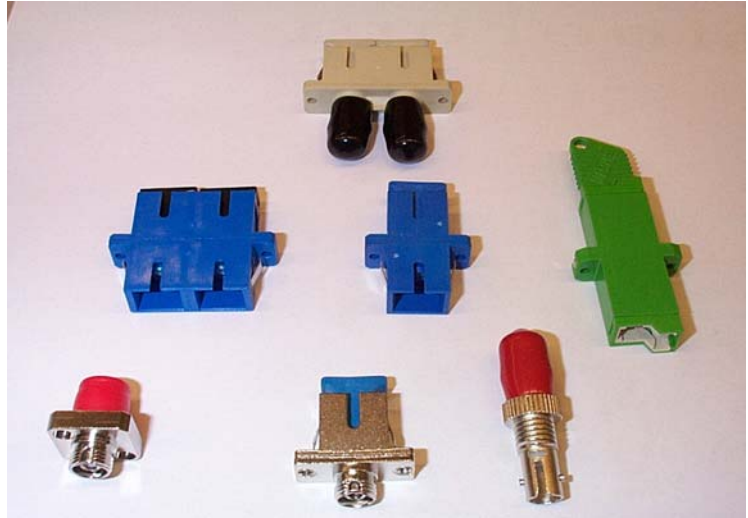

Características

- MATERIAL: ZIRCONIA o COBRE
- TIPOS DE CONECTORES: SC/SC, SC/FC, FC/FC, ST/FC, LC/LC, ST/ST y más.
- PÉRDIDAS INSERCIÓN: Max. 1 dB
- PÉRDIDAS RETORNO: RL > 45 dB PC, RL > 55 dB APC.
- TEMPERATURA SERVICIO - 40 °C a + 75 °C
- COMPATIBILIDAD TOTAL CON CONECTORES ESTÁNDAR

Aplicaciones

- INSTALACIONES DE TELEVISION POR CABLE CATV.
- INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Accesorios

- CABLE: RABILLOS y LATIGUILLOS
- CONECTORES
- EQUIPOS DE MEDIDA

Referencias

02xx-abc0yy	x=1 ST, x=2 SMA, x=3 FC, x=4 SC, x=5 FDDI, x=8 E2000, x=9 DUPLEX SC
	a=0 Estandar, a=1 D HOLE, a=2 4-40, a=3 M3, a=4 Snap-in-Mount, a=5 Flang Mount, a=6 SQUARE NEW, a=9 Duplex ST,FC
	b=1 Plastic, b=2 Metallic, b=3 Plas/Meta
	c=0 Estandar, c=1 KEY A-B, c=2 KEY S-M, c=5 APC HEMBRA
	yy=01 Zirconia, yy=02 Bronce, yy=03 Polimero, yy=04 APC