



DISTRIBUIDOR ÓPTICO PARA BASTIDOR, 3 U ESPECIFICACIONES

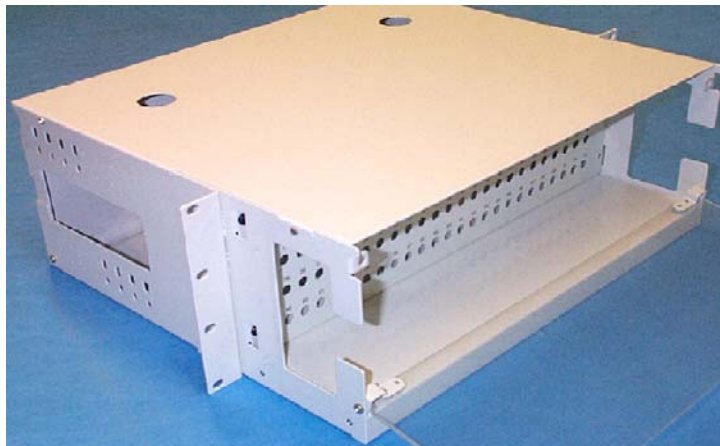

1. Descripción

El distribuidor óptico para bastidor, de 3 U de altura, es apto para instalar en bastidor de 19". El área de patch-cord está protegida por una bandeja frontal, y dotada de una puerta de metacrilato.

El distribuidor permite instalar hasta 8 cables de fibra óptica en cada lateral, 4 en sentido ascendente y 4 en descendente, para un total de 16 cables por distribuidor:

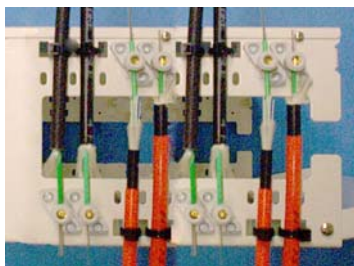

2. Dimensiones

Ancho	420mm
Fondo	430mm
Altura	133mm

3. Material

El distribuidor está realizado en acero galvanizado, color RAL 9002. El chasis tiene un espesor de 1,5mm, la tapa trasera de 1mm, la puerta de metacrilato de 4mm, y las orejas de sujeción a bastidor de 2mm.

4. Accesorios suministrados

El distribuidor puede suministrarse en su versión neutra con los accesorios estándar (bridas, guías-cable, tornillos y tuercas autosoportadas para bastidor, pegatina de identificación de conexiones), o completo (incluyendo las bandejas de empalmes, los tubos termorretráctiles de protección de empalmes, pig-tails y adaptadores).