


# CAJA TERMINAL MURAL FIBRA OPTICA

## OTB 230 2-SC/APC

Las cajas terminales, de reducido tamaño y fácil instalación, se utilizan para la terminación de cables de fibra óptica mediante fusión de pig-tail para posterior conexión a equipo de comunicaciones.

Las cajas **OTB-230** permite la entrada de un cable de fibra óptica de un diámetro máximo de 11 mm; el panel frontal permite, además, la organización de hasta 12 puertos de acceso para adaptadores SC/APC. El organizador interior es de tipo Hellafos, permite hasta 12 fusiones y asegura en todo momento el radio mínimo de curvatura de las fibras ópticas.

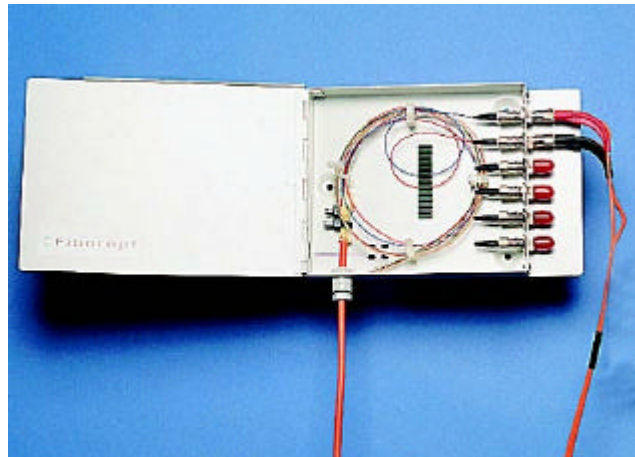

### Características

- CAPACIDAD MÁXIMA: CABLE FIBRA ÓPTICA INTERIOR/EXTERIOR  
DIÁMETRO MÁXIMO 11 mm
- PANEL FRONTAL: 12 POSICIONES
- TIPO PASAMUROS: SC/APC
- DIMENSIONES: ANCHO: 230 mm  
ALTURA: 195 mm  
PROFUNDIDAD: 35 mm
- PESO: 1,25 Kg.
- MATERIAL: ACERO GALVANIZADO PINTADO  
COLOR RAL 9002
- SERIGRAFIADO: ????????????????

### Aplicaciones

- Redes de Area Local (LAN's)
- Redes de Telecomunicaciones (Acceso a abonado).

### Accesorios

- |           |  |    |
|-----------|--|----|
| Incluidos | ▪ Prensaestopa PG-13 (1 u)                 | 1  |
|           | ▪ Cassette tipo HELLAFOS (1 u)             | 1  |
|           | ▪ Bridas de sujeción grande.               | 1  |
|           | ▪ Bridas de sujeción pequeña.              | 4  |
|           | ▪ Guía cable alto.                         | 4  |
|           | ▪ Tapón SC                                 | 10 |
|           | ▪ Pig-Tail sc/apc sm 900 µm 2 Mts          | 2  |
|           | ▪ Adaptador SC/APC-SC/APC                  | 2  |
|           | ▪ Protector termorretractil empalmes 61 mm | 2  |

### Referencia

0603-410312C

OTB-230 2xSC/APC CAJA TERMINAL CANARIAS TELECOM

